Syndicat d'Énergies de Côte-d'Or

9A Rue René CHAR BP 67454
21074 DIJON CEDEX

COMMUNE :

EPOISSES

Renforcement et Dissimulation Rue des FORGES

PLAN PARCELLAIRE

ARTICLE 2

Programme 2015	N° ERDF: DB24/004281
Affaire SICECO n°:ER/179/B	

GASQUET ENTREPRISE
14 av. Mal de lattre de Tassigny
BP 18
71700 TOURNUS
Tél. : 03 85 32 25 25
Fax : 03 85 51 11 94

afaq QSE Qualité Sécurité Environnement AFNOR CERTIFICATION

INDICE	MODIFICATION	DATE	nom: Dessine: Visa:	nom: Verifie: Visa:	nom: Approuve: Visa:
F					
E	Renfo supplément	24/06/2016	SG	JPC	HH
D	ARTICLE 2	23/02/2016	SG	JPC	HH
C	Modifs suite réunion en Mairie	02/02/2016	SG	JPC	HH
B	APPROBATION	12/01/2016	SG	JPC	XK
A	CREATION DU DOCUMENT	09/03/2015	SG	JPC	LD

N° AFFAIRE : 490.1.02

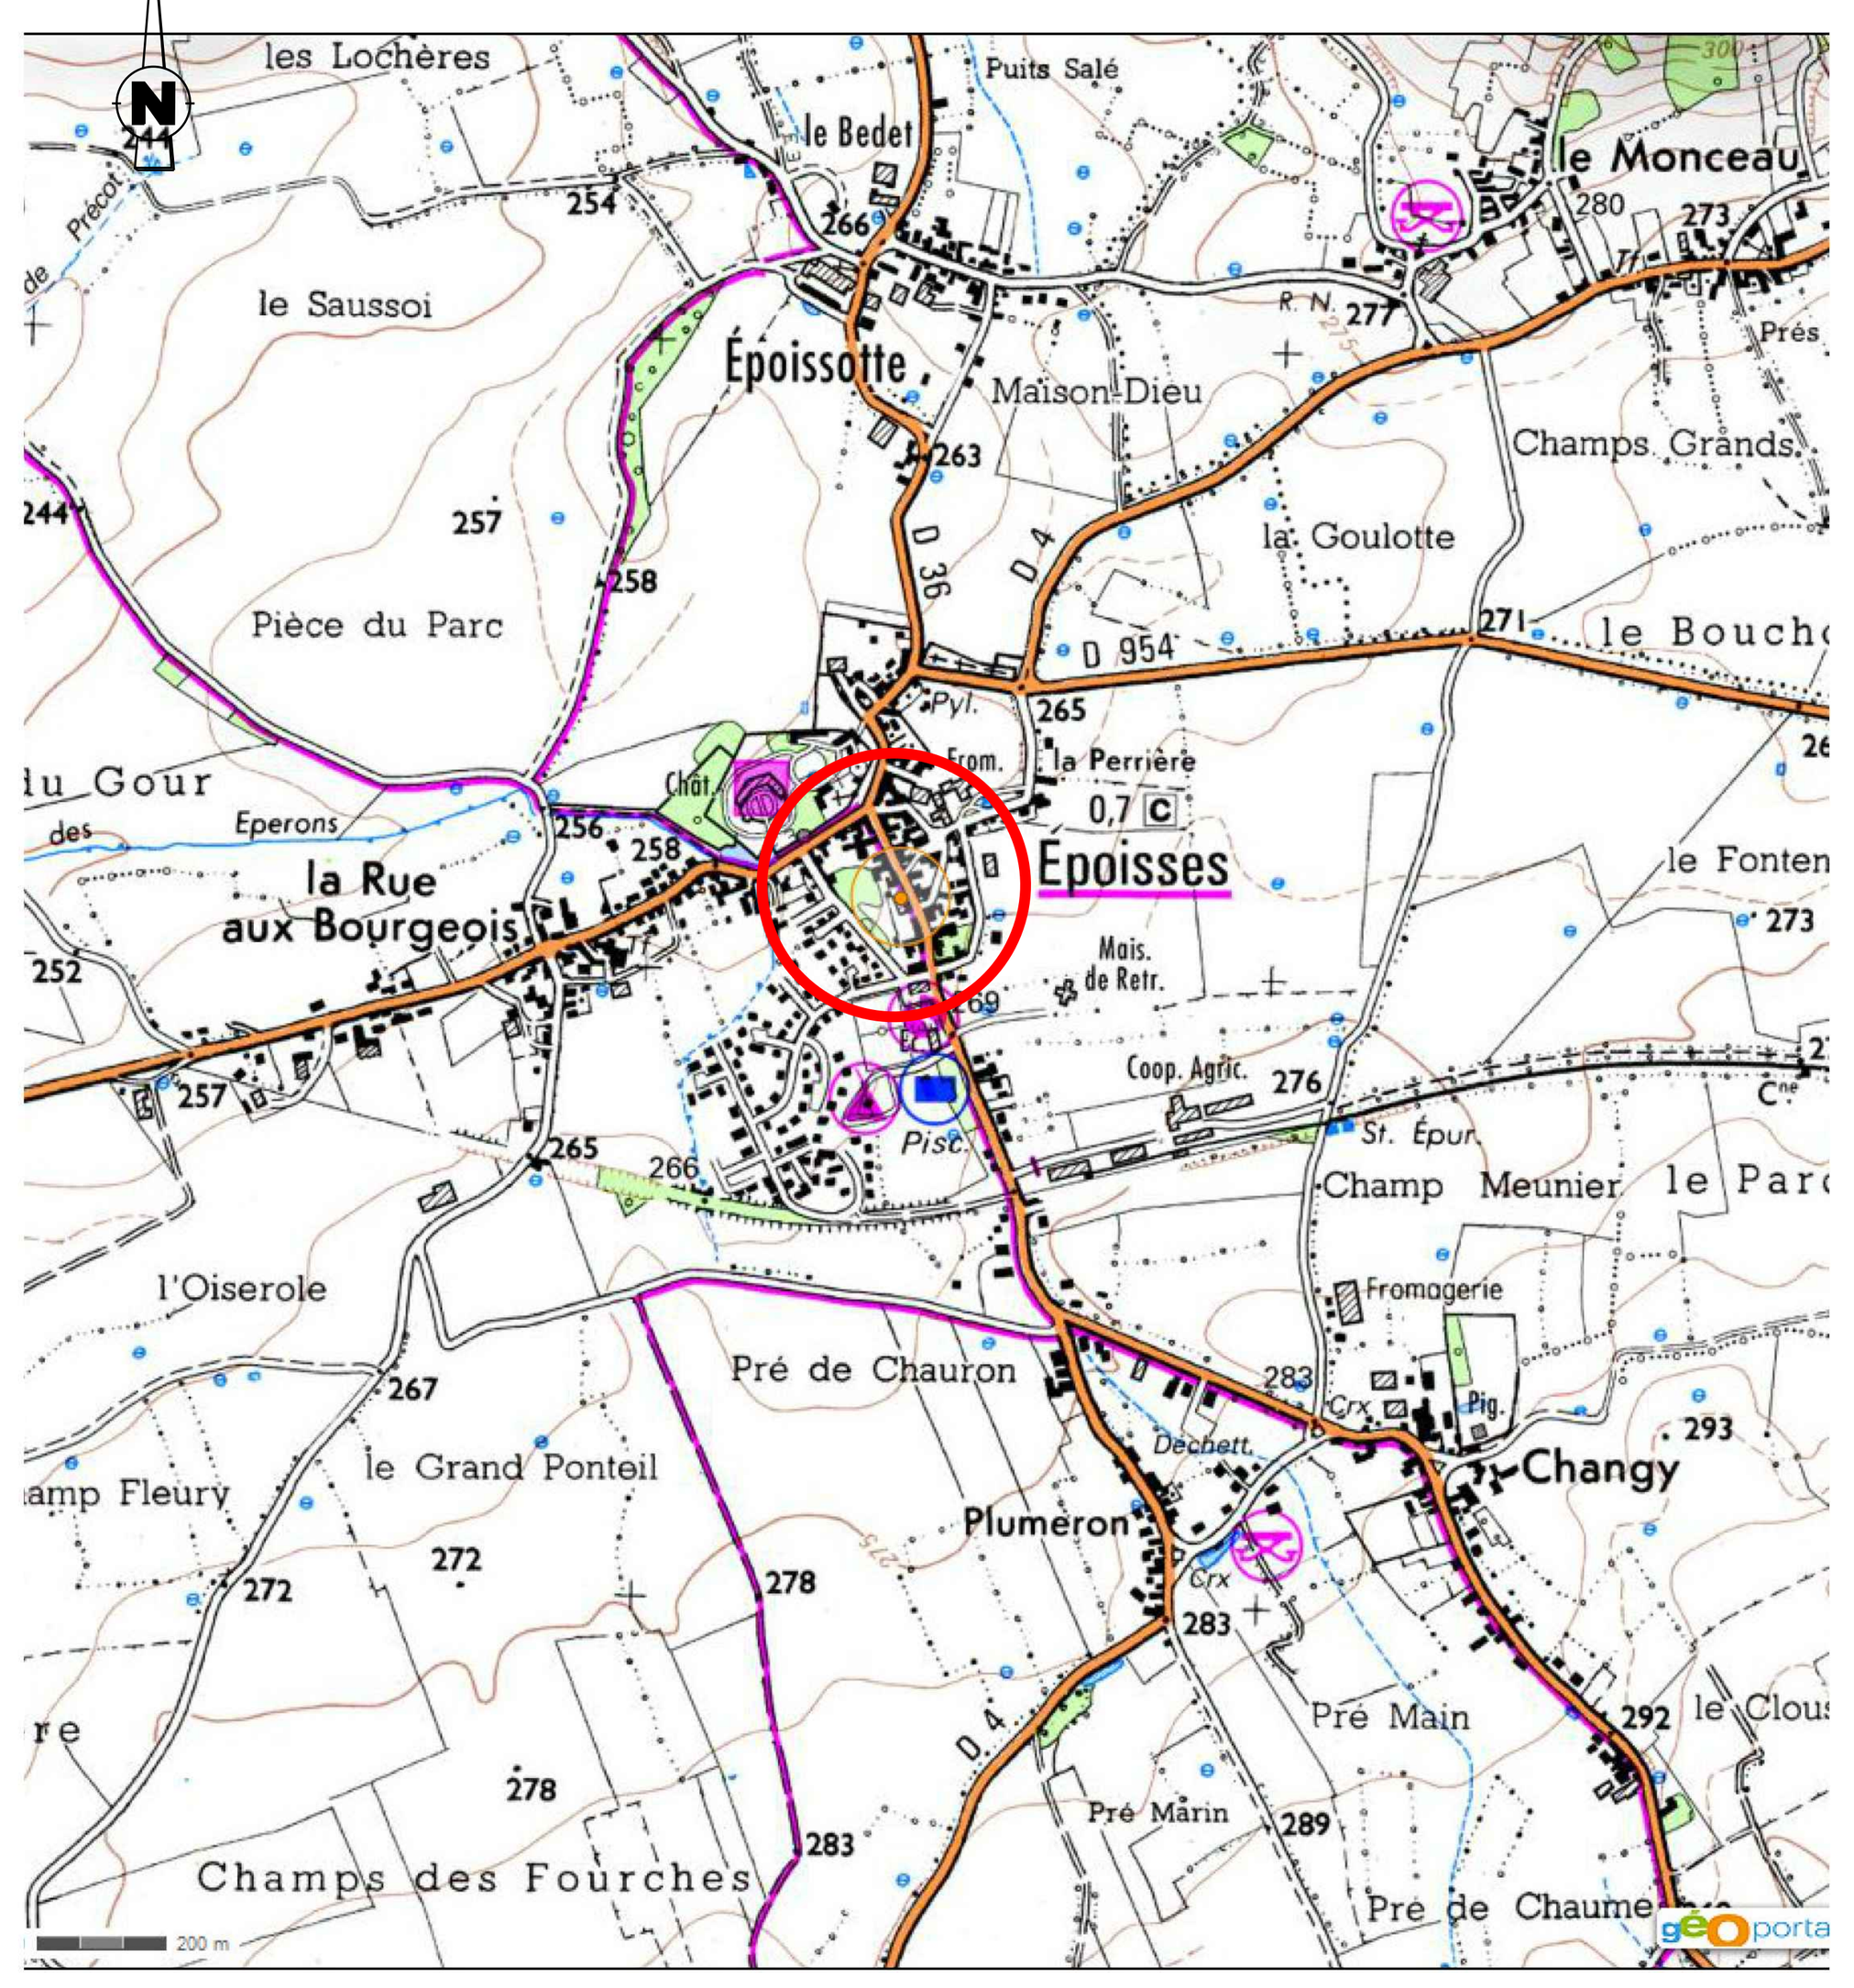

PLAN DE SITUATION - LEGENDE

	HT AERIENNE	BT AERIENNE	HT SOUTERRAINE	BT SOUTERRAINE
LIGNE A CONSTRUIRE				
LIGNE A MODIFIER				
LIGNE EXISTANTE				
LIGNE A DEPOSER				

SUPPORTS (Béton / Bois): A implanter; Existant; A deposer

- Grille Fausse Coupure + Socle
- Grille d'étoilement + Socle
- Grille de repiquage + Socle
- RMBT + Socle
- C400 / ECP3D
- Socle non équipable / coffret branchement
- Boîte de jonction
- Boîte Tangente
- Mise à la terre

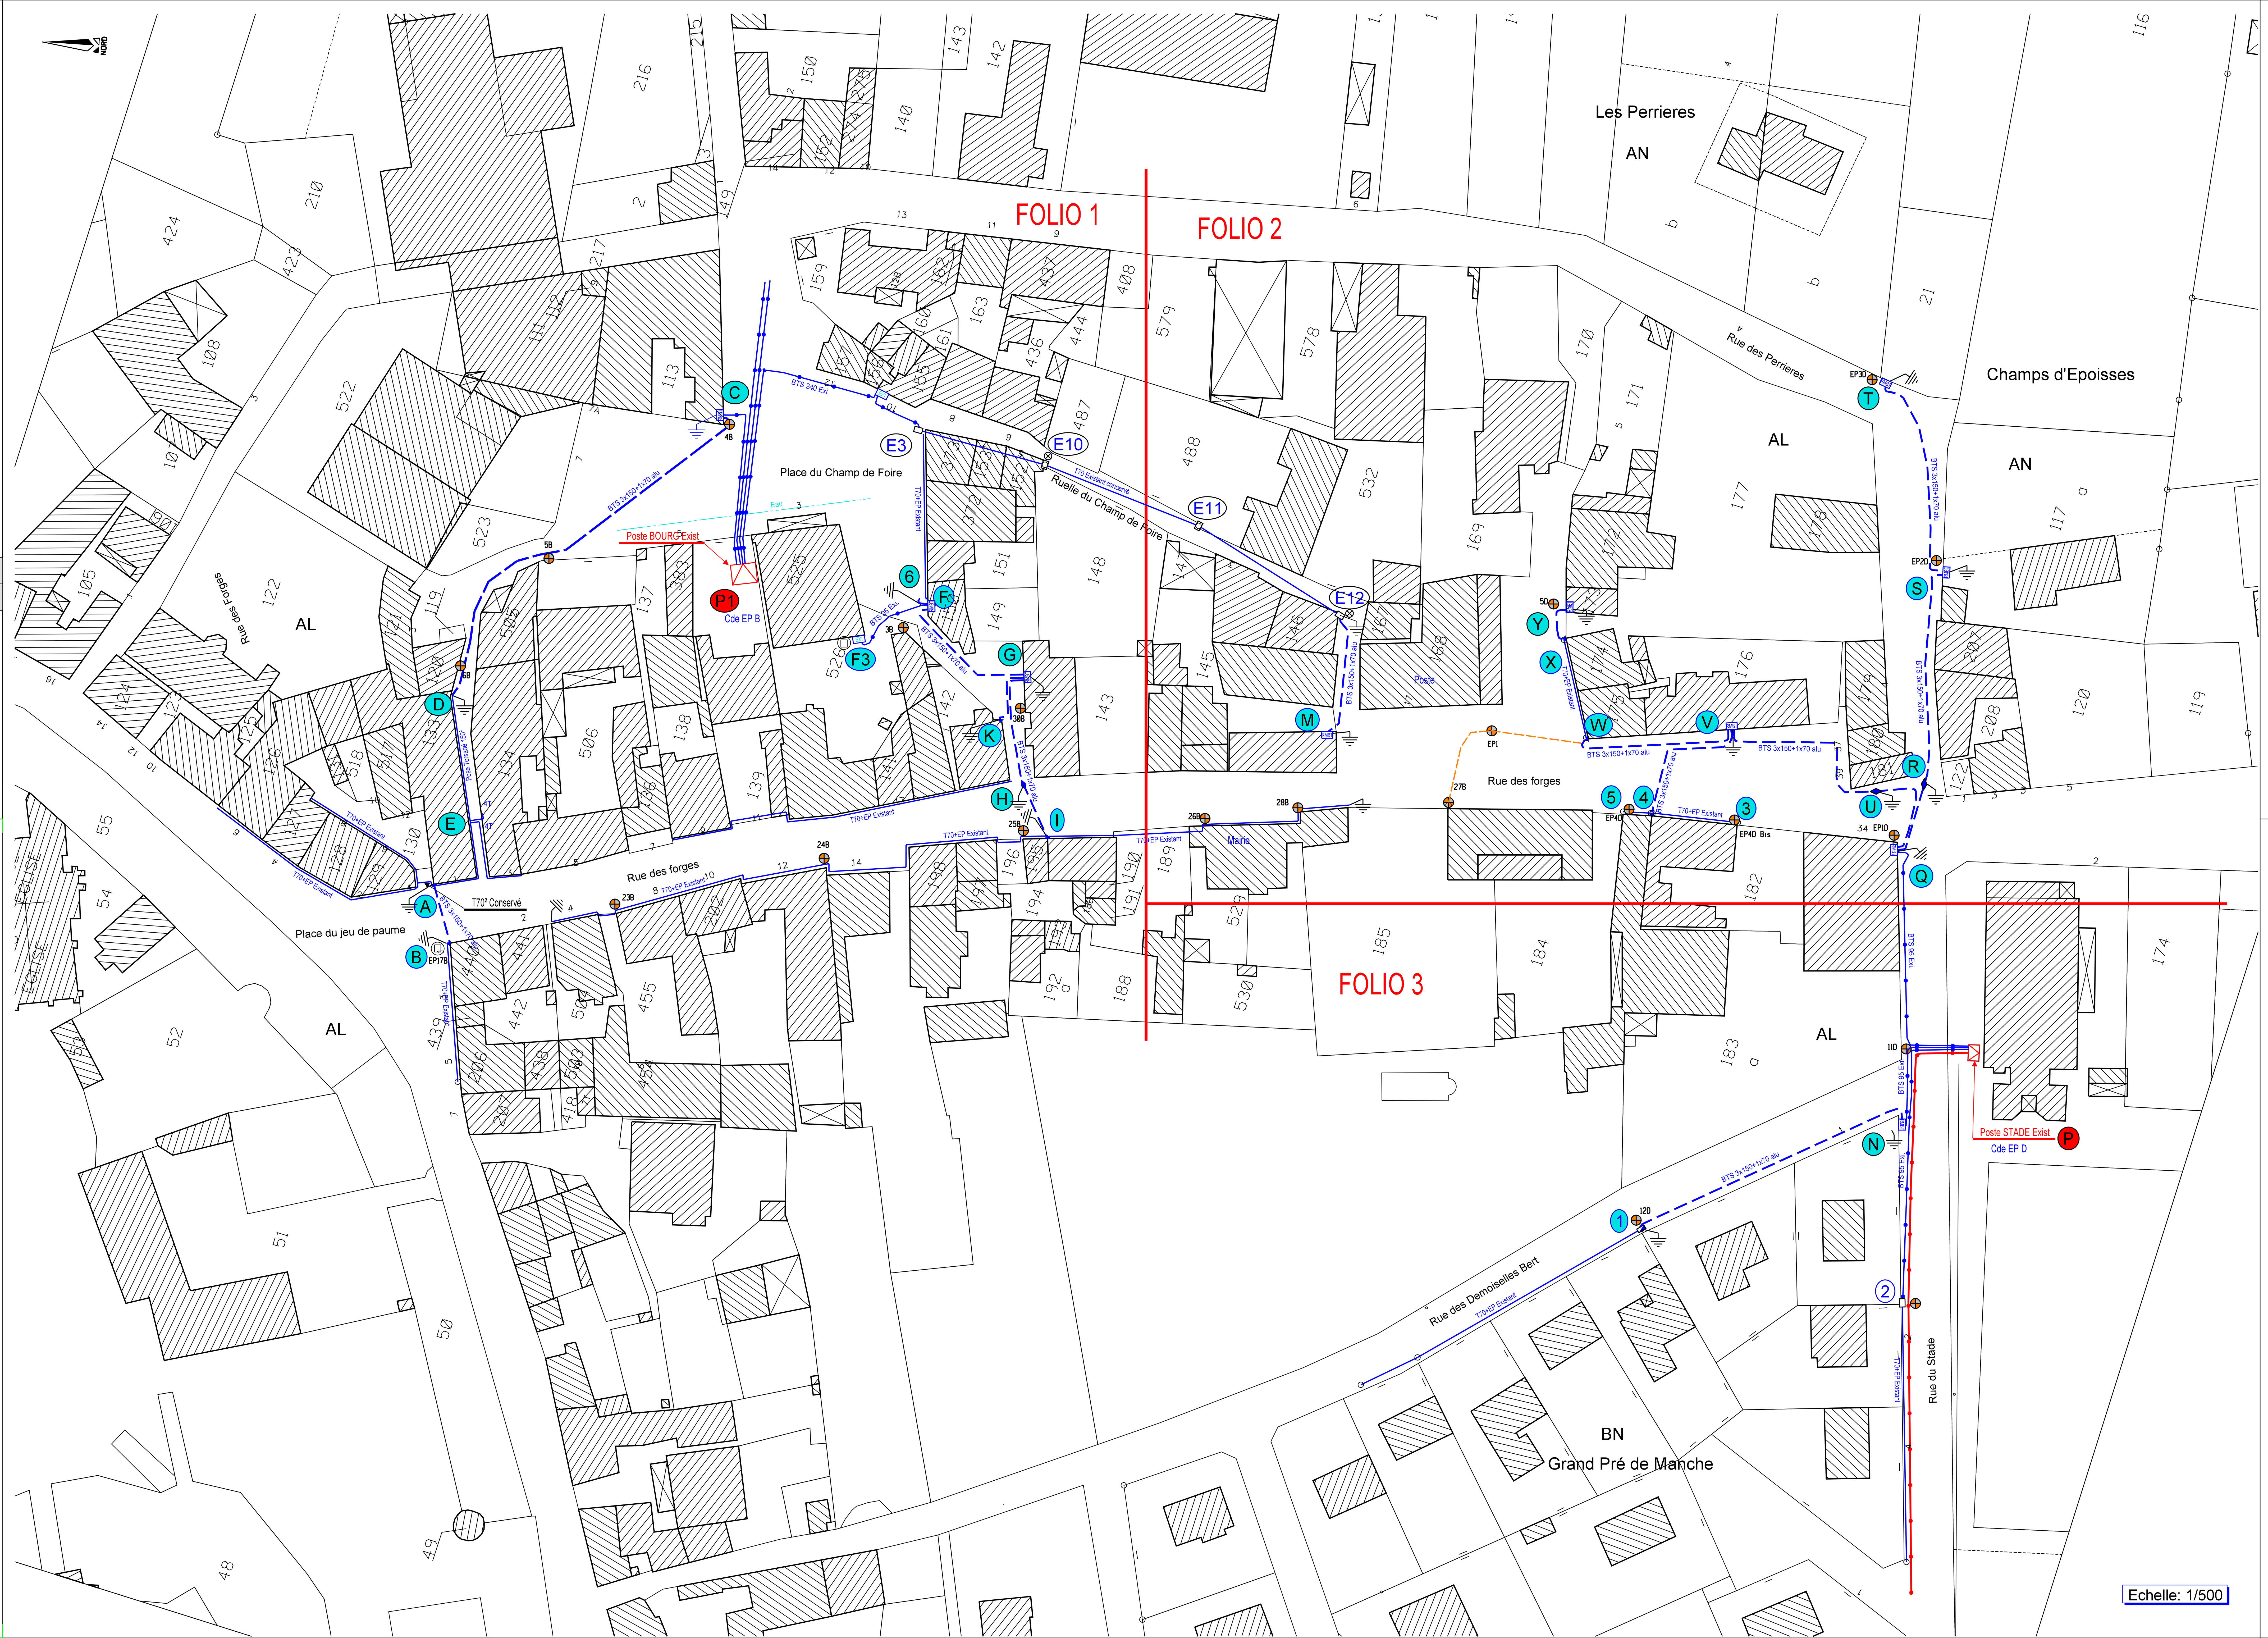

Récapitulation conducteurs à poser (3 folio) — RESEAU													Longueurs électriques — C33-210						Aérien		EP				Gaine vide
Tronçon	Longueur Géographique	Tranchée chaussée	Tranchée trottoir	Tranchée accotement	Tranchée Brt en privé	Déroulage tranchée	Remontée branct façade	Dans Coffret ou boite	Déroulage dans gaine supposée existante	Câble posé façade	Boucle EP	Remontée réseau poteau ou façade	3x95^2+1x50^2	3x150^2+1x70^2	3x240^2+1x95^2 à rallonger	Câble récupéré	Câble branct exist récupéré	4x35^2 + 2x1,5^2	3x70^2+70^2 + 2x16^2	3x150^2+NP70^2 + 2x16^2	2x10 RO2V	Câble RO2V 2x2,5^2 posé façade	câble EP récupéré	Câblette cuivre 25^2	Gaine ø 50/60 en attente
Réseaux BTS sur Poste BOURG (folio 1) (renforcement)																									
A - B	15	10	5			15						6		21											
6 - F	2		2			2		2				3		7											
F - F3	2	2				2		2								4									
F - G	30	27	3			30		4						34											
G - H- I	28	26	2			31		2				3		36											
G - K	4	4				10		2				3		15											
P1 - C	2	2				2		2							2	4									
C - D	82	82				82		2				3		87											
D - E - A	44									46		13								59					
Réseaux BTS sur Poste BOURG (folio 2) (dissimulation)																									
E12 - M	23	23				23		2				3		28											
Réseaux BTS sur Poste STADE (folio 2) (dissimulation)																									
P - Q	2	2				2		2								4									
Q - R - S	57	55	2			57		4						61											
S - T	40			40		42		4						46											
Q - U - V	43		43			56		4						60											
V - W	33		33			35		2				3		40											
X - Y	8	4	4			8		2				3		13											
V - 4	13	7	6			33		2				3		38											
Réseaux BTS sur Poste STADE (folio 3) (dissimulation)																									
P - N			4			4		2								4									
N - 1	54		54			54		2				3		59											
Total BT (m)	482	244	158	40		488								545	2	16				59					
Branchements sur Poste BOURG (folio 1) (renforcement)																									
F - F1	7	7				7	3	6										16							
F - F2	1		1			1	3	2										6							
G - G1	1		1			1	3	2										6							
G - G2	3	3				9		4										13							
G - G3		1				9		4										13							
H - H1	26		26			26	2	2										30							
Z - Z1	22		2		20	22	3	2										27							
Branchements sur Poste BOURG (folio 2) (dissimulation)																									
M - M1	1				1	1	3	2										6							
M - M2	5				5	6	3	2										11							
M - M3	3	3				22	3	2										27							
Branchements sur Poste STADE (folio 2) (dissimulation)																									
R - R1	3	3				9	3	6										18							
R - R2	7	7				9	3	6										18							
S - S1	1			1		1		2									3								
S - S2	8	6	2			24	3	2										29							
T - T1	4			4		4		4										8							
U - U1	3		3			3	3	6										12							
V - V1	1		1			1	3	2										6							
V - V2	2		2			20	3	6										29							
Y - Y1	2			2		2		2									4								
Y - Y2						2		2									4								
Y - Y3	12	12				12		4										16							
Y3 - Y4	16				16	16	3	2										21							
Branchements sur Poste STADE (folio 3) (dissimulation)																									
1 - 1a	2		2			2						3						5							
1 - 1b						2						3						5							
1 - 1c	2		2			2						3					5								
Total Brt (m)	132	42	42	7	42	213											16	322							
Eclairage Public sur poste BOURG (folio 1) (renforcement)																									
A -B						15						6									21			15	
6 - TG2		2				2		2				3									7			2	
TG2 - F3		2				2		2															4	2	
TG2 - EP3B						7		2				3									12	6		7	
TG2 - K						27		2				3									32			27	
K - EP30B						12						6									18			12	
EP30B - I						28						6									34			28	
Cde EP B - EP4B			2			2					2												4	2	
EP4B - EP5B			2			44					4										48			44	
EP5B - D						42					2	3									47			42	
D - D1 - EP6B			2			2						6									8	10		2	
Eclairage Public sur poste BOURG (folio 2) (dissimulation)																									
E12 - BP1			1			25						3												25	25
Eclairage Public sur poste STADE (folio 2) (dissimulation)																									
P - EP1D			2			2				2	2										2		2	2	
EP1D - EP2D			2			53				4	4										57			53	
EP2D - EP3D				2		45				4	4										53			45	
EP1D-TG1-W						87				2	2	3									94			87	
TG1 - 4						13		2				3									18			13	
W - EP1		9	8			17				2	2	3									24			17	
EP1 - EP27B		7	18			25				2	2	6									35			25	
X - EP5D				2		8				2	2	3									15			8	
Eclairage Public sur poste STADE (folio 3) (dissimulation)																									
P - 11D		2	2			2				2	2										6		2	2	
11D - 1						55			10	2	2	3									72			65	
Total EP (m)		22	39			515															603	16	12	525	25

Récapitulation matériel Eclairage Public à poser - total 3 folio	
Poste BOURG EPOISSES commande EP B existante	
3B - 30B 23B - 24B - 25B 26B - 28B	Sur façade F+P lanternes 4 faces fermées suspendues équipée 70W SHP montée sur Crosse Wy saillie 0,75 - l'ensemble RAL 9005 **1 prise guirlande en 23B- 25B -26B -**
4B - 5B	F+P mât cylindro-conique Hr 6m RAL 7015 - massif entraxe 200 équipé avec appareil CLIP 28 70 W SHP monté en top , RAL 7015
6B	Sur façade F+P appareil CLIP 28 70 W SHP monté sur crosse 0m10 , l'ensemble RAL 7015
Poste STADE commande EP D existante	
1D	F+P mât cylindro-conique Hr 5m + réhausse 1m - massif entraxe 200 équipé avec lanterne 4 faces fermée suspendue 70 W SHP montée sur Crosse Wy saillie 0,75 - l'ensemble RAL 9005 **1 prise guirlande**
2D - 3D	F+P mât cylindro-conique Hr 6m RAL 7015 - massif entraxe 200 équipé avec appareil CLIP 28 70 W SHP monté en top , RAL 7015
4D - 4D bis 27B à renuméroter	Sur façade F+P lanternes 4 faces fermées suspendues équipée 70W SHP montée sur Crosse Wy saillie 0,75 - l'ensemble RAL 9005 **1 prise guirlande en 27B et 1 à déposer en 4D et reposer en W**
5D	Sur façade F+P lanternes 4 faces fermées suspendues équipée 70W SHP montée sur Crosse Wy saillie 0,75 - IP66 - vitre claire avec miroir routier l'ensemble RAL 9005
EP1	F+P mât cylindro-conique Hr 4m RAL 9005 - massif entraxe 200 équipé avec lanterne 4 faces fermée montée en top équipée 70W SHP IP66 - vitre claire - RAL 9005
11D	F+P mât cylindro-conique Hr 8m RAL 7015 - massif entraxe 300 équipé avec appareil CLIP 28 100 W SHP monté en top , RAL 7015 **1 prise guirlande**
1	Sur poteau béton à poser rue des Demoiselles Bert dépose et repose appareil existant
2	Sur poteau béton existant rue du Stade pose appareil CLIP récupéré lors de la dépose - Console saillie 1m